



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej jakości i niezawodności. Zapewnia bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych oraz do oświetlenia bezpieczeństwa lub zadaniowego oświetlenia reflektorowego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h
Cykl załączania	8000X
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	2220 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2220 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	18,5 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	120.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,52 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1


Napięcie (Nom)	230 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	120 kWh
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	900 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	872790085216500
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC-produkt	8727900852165
Kod zamówienia	85216500
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Plusline ES Small

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	100
Materiał Nr. (12NC)	924587444210

Waga netto (szt.) SAP	9,000 g
-----------------------	---------

Rysunki techniczne

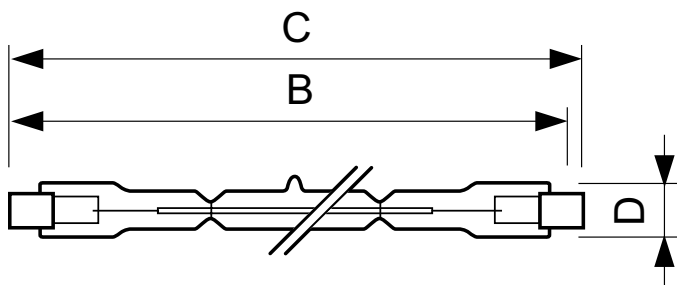

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

