



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak światłówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

### Dane produktu

Informacje ogólne			
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h	LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h	LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h	LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %	LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LSF 4000 h (znamionowo)	99 %	LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LSF 6000 h (znamionowo)	99 %	LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %
LSF 8000 h (znamionowo)	99 %		
LSF 12 000 h (znamionowo)	89 %	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
LSF 16 000 h (znamionowo)	33 %	Power (Rated) (Nom)	51,4 W
LSF 20 000 h (znamionowo)	2 %	Prąd lampy (Nom)	0,700 A
		Temperatura	
		Projektowana temperatura (Nom)	30 °C
		Sterowanie i ściemnianie	
		Ściemnialna	tak
		Mechanika i korpus	
		Informacje o trzonku	zielony [ zielony trzonek]

# MASTER TL-D Eco

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	60 kWh


## Dane produktu

Pełny kod produktu	871150026472540
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25
EAN/UPC-produkt	8711500264725

Kod zamówienia	26472540
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	927922186523
Waga netto (szt.) SAP	167,000 g
Kod ILCOS	FD-51/65/1B-E-G13-26/1500

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


## Rysunki techniczne

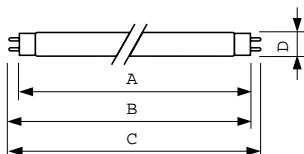


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D Eco 51W/865

## Dane fotometryczne

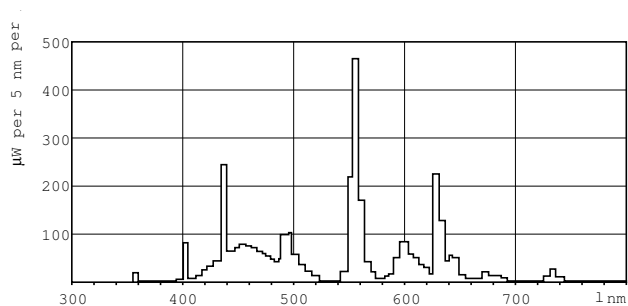

## Barwa Świata /865

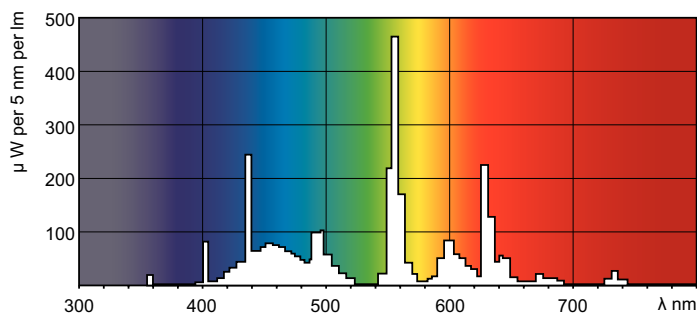

## Barwa Świata /865

# MASTER TL-D Eco

## Okres eksploatacji



LDLE\_TL-D8ECO\_0001-Life expectancy diagram

LDLM\_TL-D8ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

