



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (RA> 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [ G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	84 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	950 [ Tb 5000K]
Strumień świetlny (Nom)	4300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3825 lm
Oznaczenie koloru	dzienna

Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	346
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	359
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	92
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	54.1 W


# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Prąd lampy (Nom)	0,455 A
<b>Temperatura</b>	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C
<b>Sterowanie i Ściemnianie</b>	
Ściemnialna	tak
<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	59 kWh
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150089066500

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20
EAN/UPC-produkt	8711500890665
Kod zamówienia	89066500
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr. (I2NC)	927993095024
Waga netto (szt.) SAP	105,800 g
Kod ILCOS	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



### Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## TL5 HO 54W/950

### Dane fotometryczne

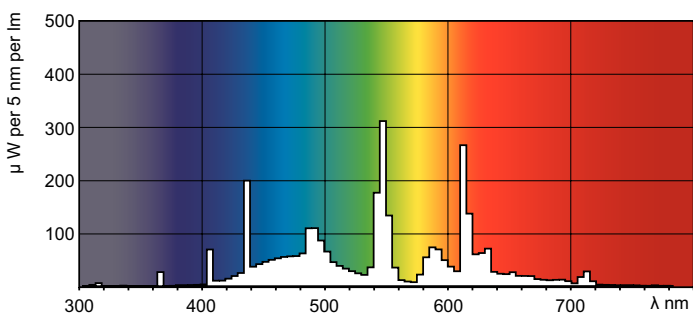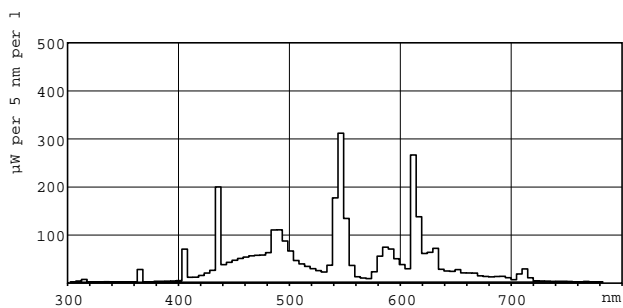

## Barwa Światła TL5 /950

## Barwa Światła TL5 /950

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Okres eksploatacji



LDLE\_TL5-HO9\_0001-Life expectancy diagram

