



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji.;Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	3100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Max)	750 mA
Prąd lampy (Min)	300 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	30-80 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

Mechanika i korpus

Długość produktu 1500 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Energooszczędny produkt tak

Znaki zatwierdzenia RoHS compliance TUV Oznaczenie CE
Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 24 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869668754300

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LEDtube HF 1500mm HO
20W840 T8

EAN/UPC-produkt 8718696687543

Kod zamówienia 68754300

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 10


zewnątrznym

Materiał Nr. (12NC) 929001284402

Waga netto (szt.) SAP 0,450 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

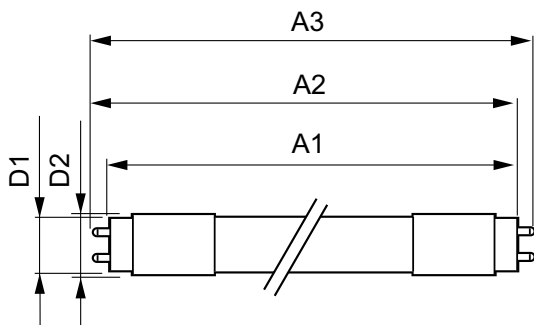


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Dane fotometryczne

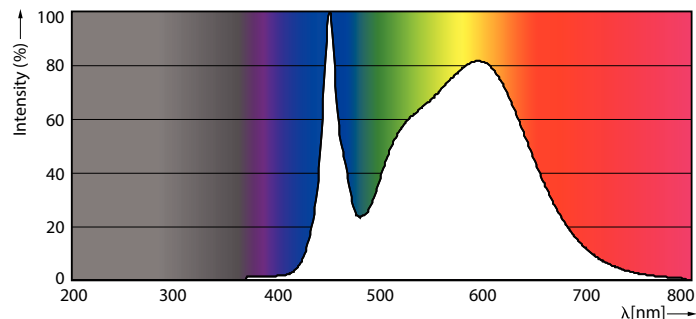

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Okres eksploatacji

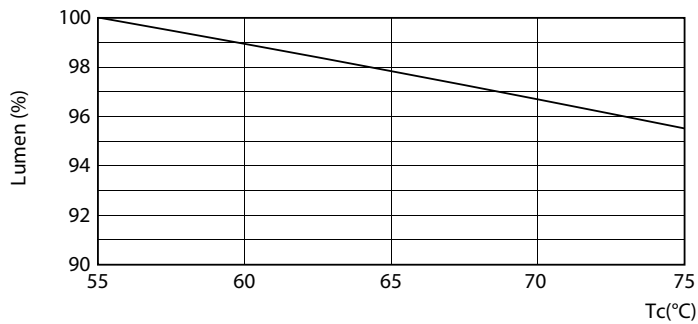

LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Okres eksploatacji



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

