



Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki fluorescencyjnej. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu okrągłych świetlówek fluorescencyjnych pasujących do trzonka G10q. Zapewnia znaczne oszczędności energii i wieloletnią eksploatację, a przy tym ma podobne rozmiary.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	2100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W

Prąd lampy (Nom)	100 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance TUV Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh


Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869966042000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC-produkt	8718699660420
Kod zamówienia	66042000
Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr. (12NC)	929002068002
Waga netto (szt.) SAP	0,126 kg


Rysunki techniczne




TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


Dane fotometryczne



Circular G10q





Circular 840 G10q

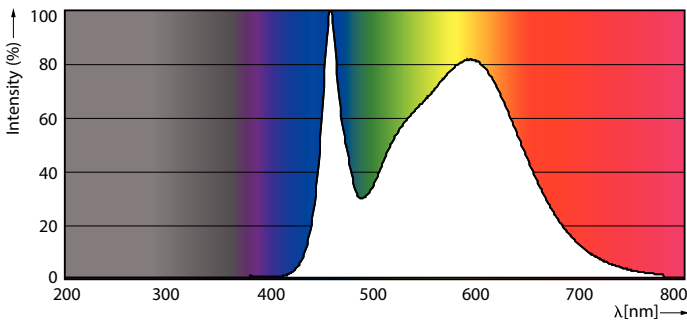

Circular 840 G10q



Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

Okres eksploatacji

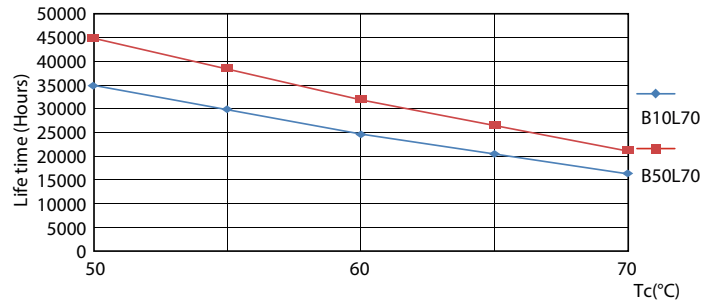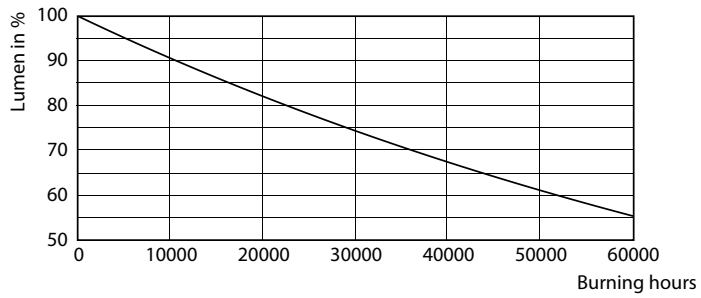


Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc

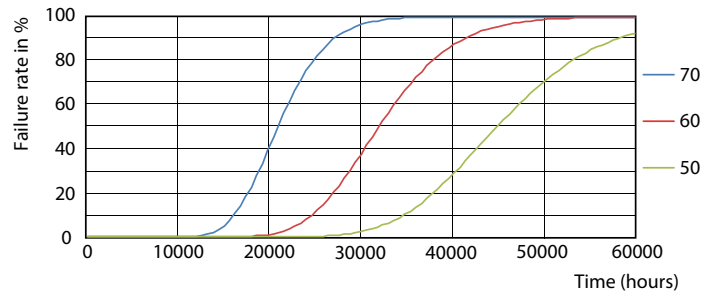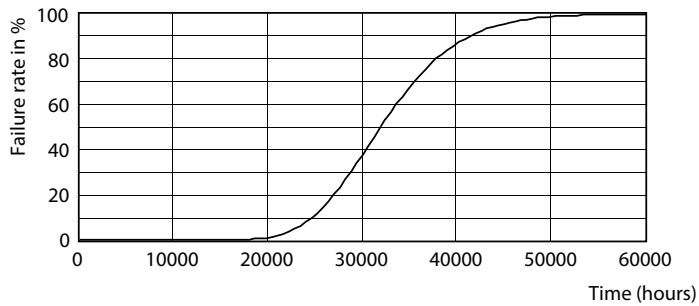

Circular G10q

Circular G10q FailureRate

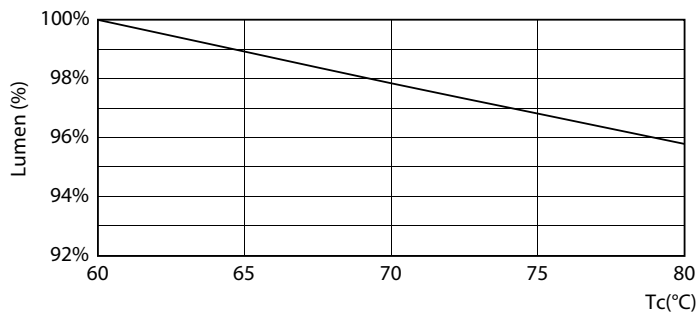

Circular G10q LumenVsTc

Okrągła świetlówka CorePro LEDtube

