



Światłówka CorePro LED Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Nowa światłówka Philips CorePro LED Universal T8 upraszcza realizację projektu oświetleniowego. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż światłówki Philips CorePro LED Universal T8 w oprawach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub elektroniczne o wysokiej częstotliwości bądź połączenie z siecią zasilającą. Użytkowanie jest niezwykle proste, a dodatkowo nie trzeba mieć podwójnych zapasów produktów! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji światłówka Philips CorePro LED Universal T8 to świetna alternatywa dla standardowych światłówek fluorescencyjnych, zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty inwestycji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień świetlny (Nom)	2700 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,97
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Światłówka CorePro LED Universal T8

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał żarówki	szzyba
Długość produktu	1500 mm


Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869680174100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
EAN/UPC-produkt	8718696801741
Kod zamówienia	80174100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnątrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001869602
Waga netto (szt.) SAP	0,450 kg


Rysunki techniczne

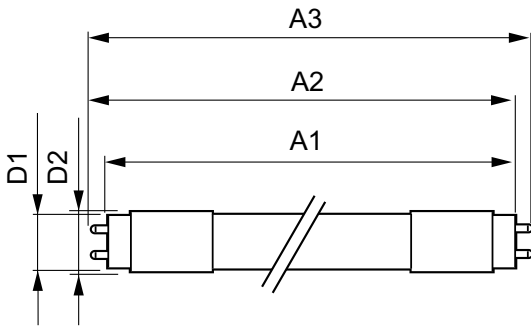


TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne

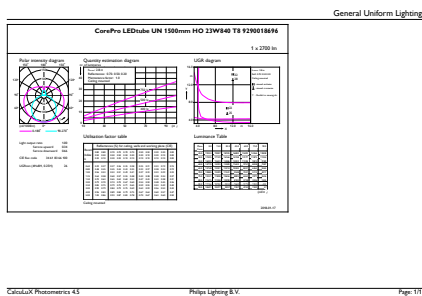

23W G13 840 4000K

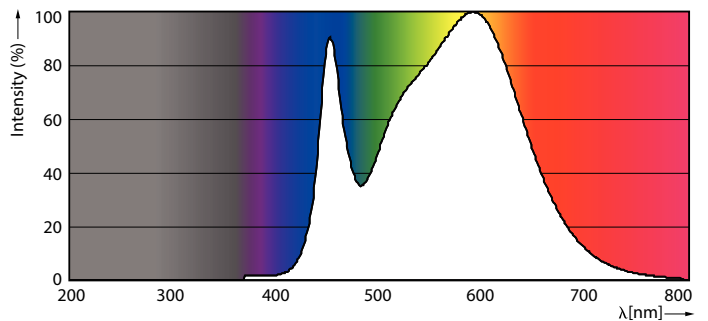

18W G13


Światłówka CorePro LED Universal T8

Dane fotometryczne




18W G13 830 3000K

Okres eksploatacji

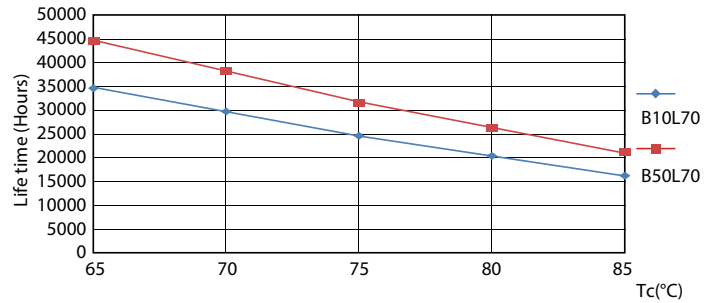

18W G13

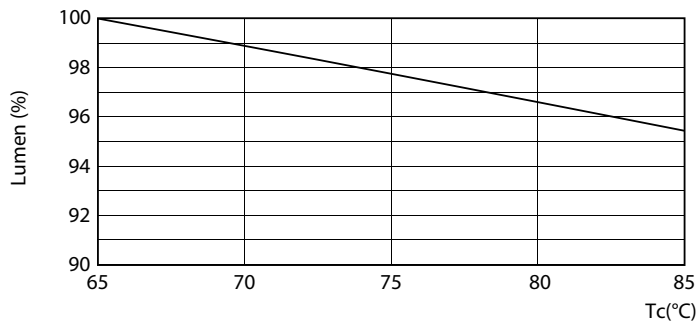

18W G13


18W G13



18W G13

Światłówka CorePro LED Universal T8

Okres eksploatacji

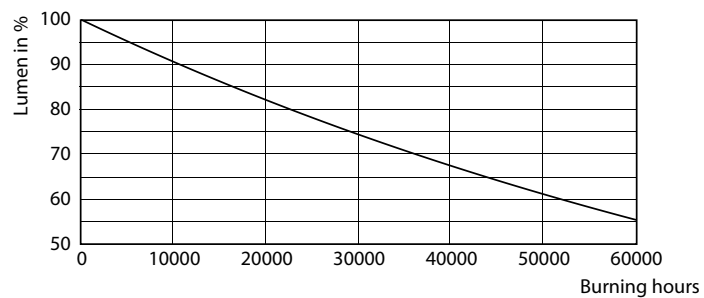

18W G13

