


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ORBIS IP44 300 17 W 3000 K

ORBIS IP44 | Odporna na zachlapania sufitowa oprawa LED z czujnikiem

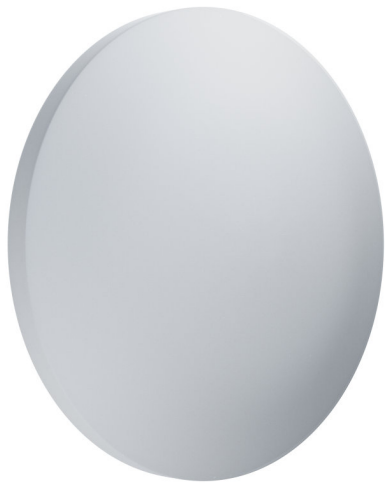

---

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Wejścia / hole
- Łazienki
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach
- Zastosowania wewnętrzne (miejsca zadane) w oświetleniu mieszkań

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo jednorodne światło
- Łatwa i szybka instalacja

---

### CECHY PRODUKTU

- Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED
- Rozsył światła o symetrii kołowej
- Stopień ochrony: IP44
- Regulowany czujnik światła i obecności osób w pomieszczeniu (na podczerwień)



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

<b>Moc znamionowa</b>	17,00 W
<b>Tryb pracy</b>	Integrated LED driver
<b>Napięcie znamionowe</b>	220...240 V
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50/60 Hz


## Dane fotometryczne

<b>Temperatura barwowa</b>	3000 K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra</b>	>80
<b>Barwa światła (oznaczenie)</b>	Warm White
<b>Strumień świetlny</b>	1100 lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	65 lm/W

## Dane techniczne czujnika

<b>Typ czujnika</b>	Światło / Ruch
<b>Technologia czujników</b>	Passive infrared (PIR)

## Wymiary i waga



<b>Średnica</b>	300,0 mm
<b>Wysokość</b>	85,0 mm
<b>Masa produktu</b>	545,00 g

## Kolory i materiały

<b>Materiał</b>	Aluminum
<b>Kolor produktu</b>	White
<b>Kolor obudowy</b>	White
<b>Materiał osłony</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

## Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	40000
----------------------------	-------

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screw terminal
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP44
Normy	CE/REACH/RoHS

## — WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075266056	Składane pudełko 1	112 mm x 361 mm x 343 mm	646,00 g	13.87 dm <sup>3</sup>
4058075266063	Karton wysyłkowy 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	4497,00 g	94.48 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.