

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HQI-T 400 W/N

POWERSTAR HQI-T | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Budynek, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Moc do 400 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Długa trwałość
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

CECHY PRODUKTU

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	448,00 W
Prąd lampy	3,9 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	45 μ F ¹⁾
Moc znamionowa	440,00 W
Napięcie znamionowe	126 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ Przy napięciu znamionowym i $\cos \phi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowa sk.światlna (warunki stand.)	90 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	40000 lm
Temperatura barwowa	3700 K
Barwa światła	637
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,79
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,68
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,65
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,62
Ochrona UV	Tak
Strumień świetlny	40000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	62

Wymiary i waga



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	46,0 mm
Długość	273,0 mm
Odległość a / LCL	175,0 mm
Masa produktu	179,40 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,93
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,50
Trwałość B50	12000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Uwaga dotycząca produktu	Ze statecznikiem NAV
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zawartość rtęci	52,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p45
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	493 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H
---------------------------------	-----------------------------------

Rozsył światła

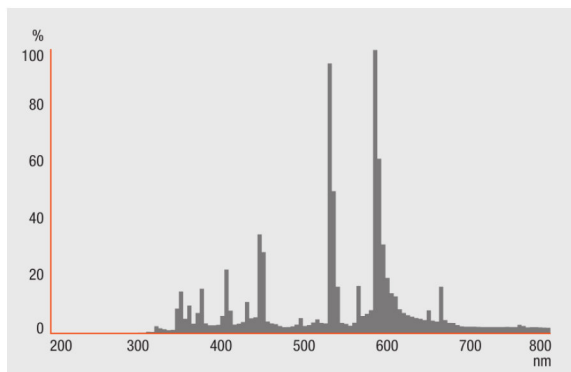

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075039766	Oslona kartonowa 1	30 mm x 30 mm x 298 mm	199,42 g	0.27 dm ³
4058075039773	Karton wysylkowy 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	2637,00 g	19.65 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.