

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## L 36 W/76

OSRAM NATURA T8 | Światłówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności



### OBSZAR ZASTOSowań

- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”

### CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający



## DANE TECHNICZNE



## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	103 V
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego
Moc znamionowa	36,00 W
Moc znamionowa	36,00 W

## Dane fotometryczne

Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.)	50 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1800 lm
Barwa światła	76
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Barwa światła (oznaczenie)	NATURA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,72
Temperatura barwowa	3500 K
Strumień świetlny	1800 lm

## Wymiary i waga



G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	1200 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200,00 mm
Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

## Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C
--------------------------------------	---------

## Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h <sup>1)</sup>
Trwałość	20000 h <sup>1)</sup>
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

<sup>1)</sup> Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	4,3 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak


## Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

## Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	44 kWh/1000h

## Rozsył światła

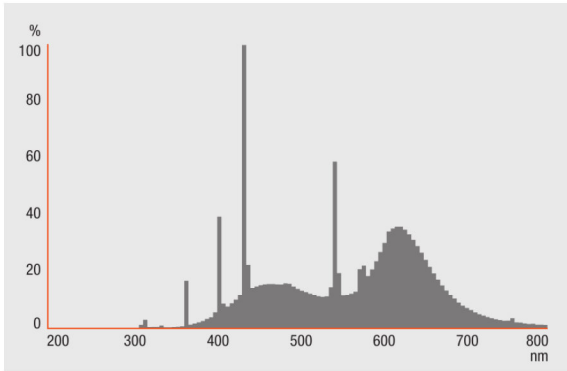

## Rozkład widmowy promieniowania

## Schemat połączeń



## Schemat połączeń?

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

**DANE LOGISTYCZNE**

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300010526	Oslona kartonowa 1	1215 mm x 29 mm x 29 mm	190,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4008321145673	Karton wysylkowy 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	1765,33 g	11.94 dm <sup>3</sup>
4050300240817	Karton wysylkowy 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5125,00 g	25.57 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**OŚWIADCZENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.