

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 4 W/640

Basic T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynek publiczne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego
Moc znamionowa	4,00 W
Moc znamionowa	4,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	140 lm
Barwa światła	640
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	140 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60

Wymiary i waga

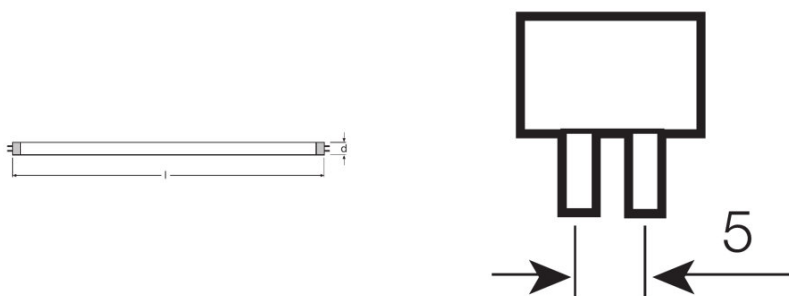

Średnica rury	16 mm
Długość	136,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	136,00 mm
Średnica	16,0 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h ¹⁾
Trwałość	5000 h
Znamionowa trwałość	5000 h

¹⁾ Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu


Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2,5 mg

Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
--------------------------	-----

Certyfikaty i Normy



Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	5 kWh/1000h

Rozsył światła

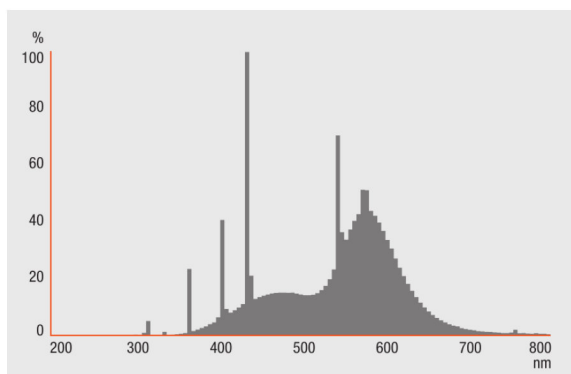

Rozkład widmowy promieniowania

Schemat połączeń

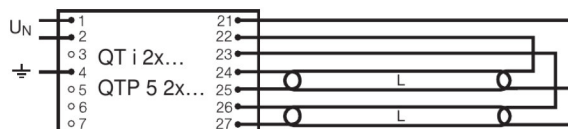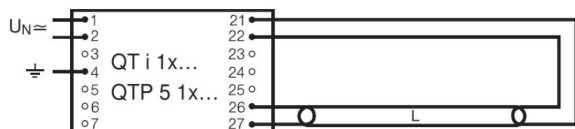

Schemat połączeń?

Schemat połączeń?

SYSTEM GWARANCJI

- Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300008875	Oślona kartonowa 1	155 mm x 19 mm x 22 mm	19,25 g	0.06 dm ³
4050300239057	Karton wysyłkowy 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	525,00 g	2.21 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

Basic T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 4 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.05 A	6.50 W	120 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.05 A	6.50 W	120 lm	1