

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 58 W/76

OSRAM NATURA T8 | Światłówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający



DANE TECHNICZNE



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	110 V
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	Zgodnie z wyjaśnieniem władz i organu normalizacyjnego
Moc znamionowa	58,00 W
Moc znamionowa	58,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.)	49 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	2850 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	2850 lm
Barwa światła	76
Znamionowy strumień świetlny	2850 lm
Barwa światła (oznaczenie)	NATURA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,72
Temperatura barwowa	3500 K
Strumień świetlny	2850 lm

Wymiary i waga



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	1500 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1500,00 mm
Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C
--------------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość	20000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

¹⁾ Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	4,3 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak


Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	69 kWh/1000h

Rozsył światła

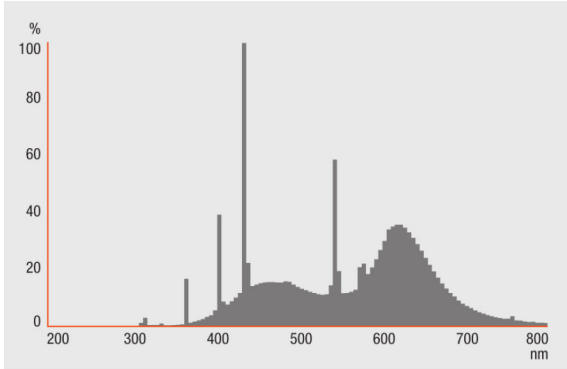

Rozkład widmowy promieniowania

Schemat połączeń



Schemat połączeń?

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300010533	Osłona kartonowa 1	1515 mm x 26 mm x 29 mm	235,00 g	1.14 dm ³
4008321205407	Karton wysylkowy 10	1542 mm x 62 mm x 145 mm	2704,00 g	13.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.