

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

NAV-E 70 W/I E27

VIALOX NAV-E/I | Lamy sodowe wysokoprężne z wewnętrznym zapłonikiem



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna

CECHY PRODUKTU

- Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie)
- Średnia trwałość: aż do 24 000 godzin
- Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	70,00 W
Prąd lampy	0,98 A
Moc znamionowa	70,00 W
Napięcie znamionowe	90 V
Napięcie zapłonu	0,198 kVp

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	5900 lm
Temperatura barwowa	2000 K
Barwa światła (oznaczenie)	nie dotyczy
Strumień świetlny	5900 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≤25

Wymiary i waga

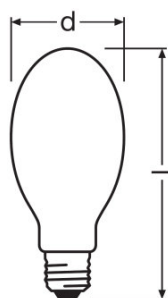

Średnica	71,0 mm
Długość	156,0 mm
Masa produktu	71,00 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	310 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Trwałość B10	14000 h
Trwałość B5	12000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Uwaga dotycząca produktu	Praca tylko ze statecznikiem do lamp sodowych NAV. Nie wymaga zapłonika/Zgodne z ErP według dyrektywy UE 245/2009
Kształt / wersja	Powlekany
Zawartość rtęci	12,0 mg ¹⁾

¹⁾ Maks.


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	SE-70-H/I/S-E27-71/156
--	------------------------

Rozsył światła

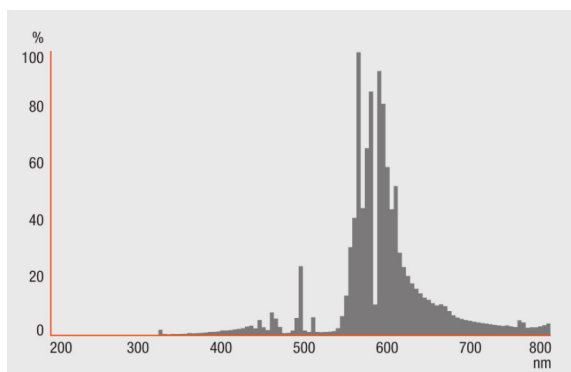

Rozkład widmowy promieniowania

Schemat połączeń

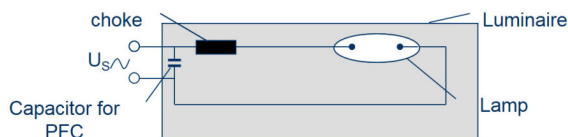

Schemat połączeń?

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300015590	Tuba kartonowa 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	83,00 g	0.93 dm ³
4050300221250	Karton wysyłkowy 24	360 mm x 355 mm x 283 mm	2039,00 g	36.17 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.