

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 171 SAFETY DEOS

Zapłonniki do połączenia pojedynczego, 230 V AC



---

## CECHY PRODUKTU

- Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



**DANE TECHNICZNE**


## Dane elektryczne

<b>Napięcie znamionowe</b>	220...240 V
<b>Moc znamionowa</b>	65,00 W
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50...60 Hz

## Dane fotometryczne

<b>Barwa światła (oznaczenie)</b>	nie dotyczy
-----------------------------------	-------------

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	40,3 mm
----------------	---------


## Dodatkowe dane produktu

<b>Zgodnie z Dyrektywą WEEE</b>	Tak
<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Zakres temperatur dla niezawodnego wyłączenia: -20...+80 °C

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
--------------------	-----

## Schemat połączeń

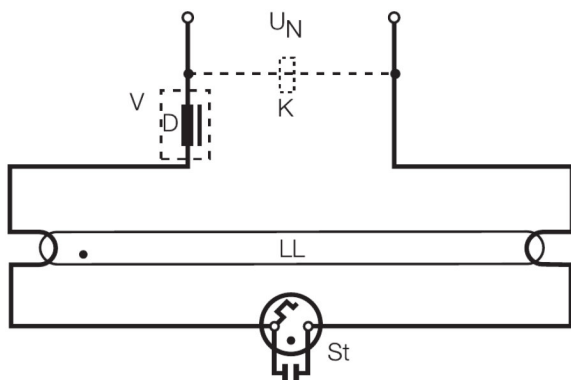

Schemat połączeń?

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300422855	Nieopakowane 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8,64 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300422862	Karton wysylkowy 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169,00 g	34.45 dm <sup>3</sup>
4050300854106	Nieopakowane 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9,80 g	0.02 dm <sup>3</sup>
4050300797823	Tacka 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232,80 g	0.54 dm <sup>3</sup>
4050300797830	Karton wysylkowy 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020,00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.