

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65

WORKLIGHT VALUE 3POD | Uniwersalne oprawy robocza LED ze statywem



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Renowacja
- Garaże
- Piwnice
- Warsztaty

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Możliwość składania zapewnia łatwe przechowywanie
- Oszczędność energii aż do 80% w porównaniu z oprawami do żarówek halogenowych
- Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Lampy robocze typu „Plug and play”, do 9000 lm
- Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 360°, pochylenie: 180°
- Obudowa z wysokociśnieniowo formowanego aluminium, osłona przednia z poliwęglanu
- Stopień ochrony, głowica i obudowa oprawy: IP65. Stopień ochrony, wtyczka: IP44
- Wysokość statywu regulowana w zakresie do całkowitej wysokości 1,8 m
- Złącze otwierane jednym ruchem umożliwia regulację kąta głowicy oprawy oświetleniowej
- Wtyczka typu E/F



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	60,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Strumień świetlny	5400 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
---------------------	-------

— Wymiary i waga

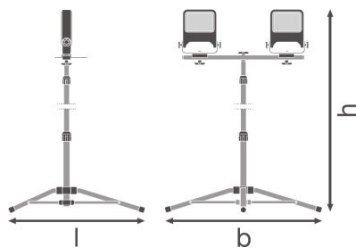

Długość	680,0 mm
Szerokość	780,0 mm
Wysokość	1750 mm
Masa produktu	3920,00 g
Długość przewodów	2000 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Black
----------------	-------

Kolor obudowy	Black
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Podłoga

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	WTYCZKA ZE STYKIEM OCHRONNYM TYPU L
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP65 ¹⁾
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK06
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 1
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Normy	CE/CB/EAC/RoHS

¹⁾ Luminaire head and housing IP65, plug IP44






Detail

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075308855	Składane pudełko 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4154,00 g	23.00 dm ³
4058075308862	Karton wysylkowy 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17597,00 g	103.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.