

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ECO DAMP PROOF HLO 55 W 6500 K

**ECO CLASS LED DAMPPROOF HLO | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie**



---

### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Łatwa i szybka instalacja
- 5-letnia gwarancja

---

### CECHY PRODUKTU

- Dostępne w wersjach: 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Skuteczność świetlna: do 135 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK08



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	55,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy $\lambda$	>0,90
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	6400 lm
Skuteczność świetlna	116 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	$\leq 5$ sdcn
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

## Wymiary i waga

Długość	1480 mm
Szerokość	72,0 mm
Wysokość	61,0 mm
Masa produktu	1510,00 g

## Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
------------------------------	--------------

## Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
--------------------------	---------

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana



## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Klasa IK ( odporność na uderzenia)	IK08
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG 0
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE

## Rozsył światła

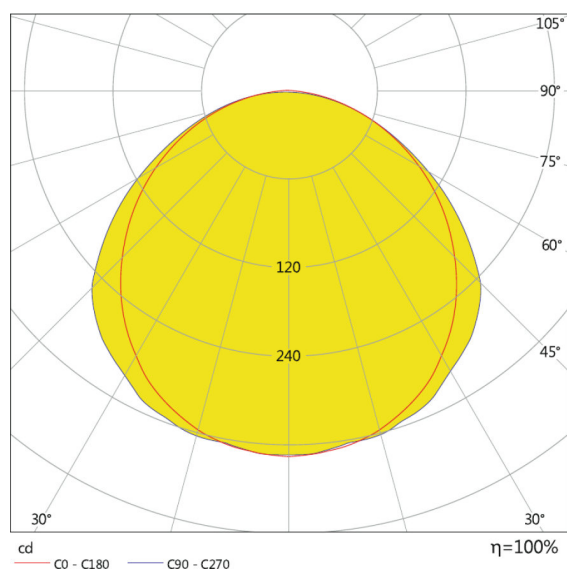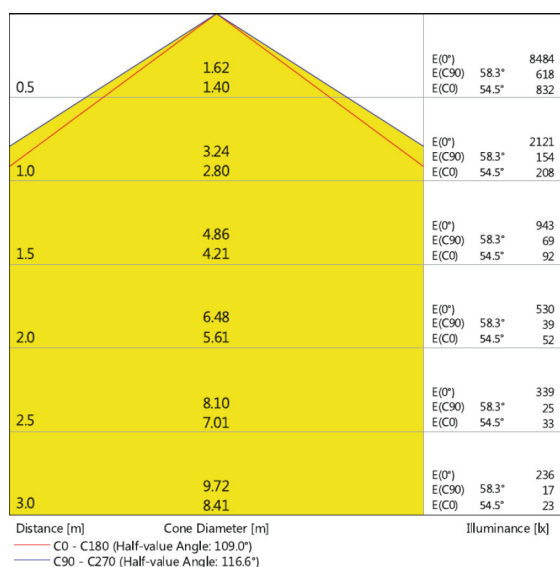

LDC typ cone

LDC typ polar

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075301597	Składane pudełko 1	1522 mm x 75 mm x 65 mm	1791,00 g	7.42 dm <sup>3</sup>
4058075301603	Karton wysyłkowy 6	1543 mm x 250 mm x 155 mm	12116,00 g	59.79 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.