

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Oprawy oświetleniowe z obrotową głowicą i kierunkowym rozsyłem światła



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

CECHY PRODUKTU

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Regulowane moduły: kąt obrotu o 320°
- Dyfuzor z poliwęglanów, kolor mleczny
- Dostępne 2 kolory obudowy: biały i ciemnoszary



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	>0,5
Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,066 A

Dane techniczne układu zasilającego oprą

Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	35
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	45
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	28



Dane fotometryczne


Temperatura barwowa	3000 K
Skuteczność świetlna	55 lm/W
Strumień świetlny	440 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
---------------------	-------

Wymiary i waga

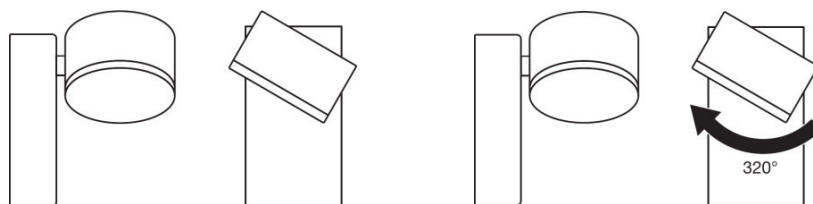

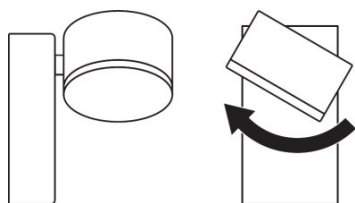

Długość	135,0 mm
Szerokość	90,0 mm
Wysokość	140,0 mm
Masa produktu	600,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana

Możliwości



Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK06

Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG 0
Ograniczona temperatura powierzchni	nie dotyczy
Normy	CE

Rozsył światła

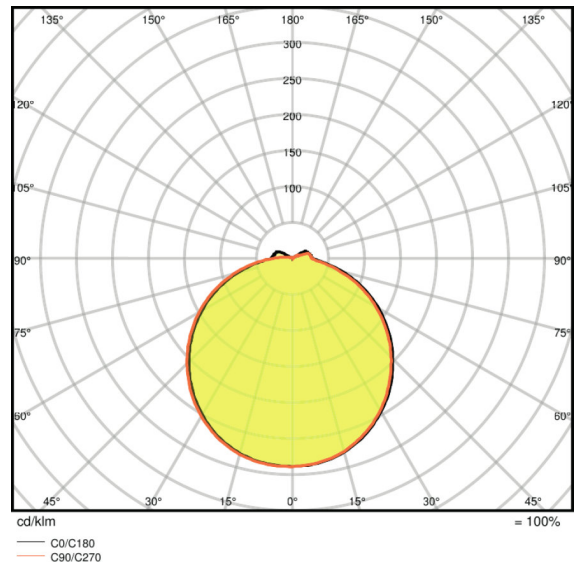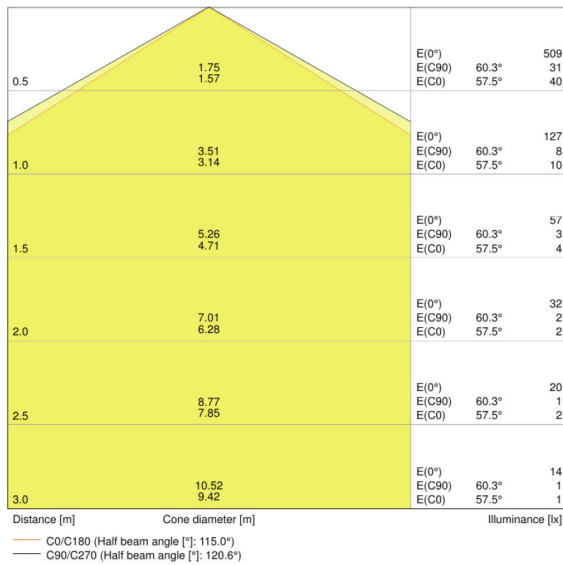

LDC typ cone

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075074712	Składane pudełko 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm ³
4058075074729	Karton wysyłkowy 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.