


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE BELT | Luminaires with modern design and light outlet up and down

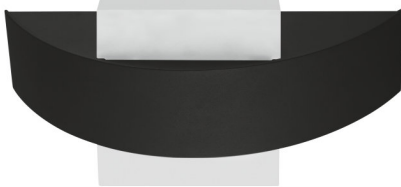

### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

### CECHY PRODUKTU

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Dostępna w wersji okrągłej i kwadratowej
- Klosz z PMMA, kolor mleczny



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy $\lambda$	>0,5
Moc znamionowa	11,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,057 A

## Dane techniczne układu zasilającego oprza

Maks. liczba oprza w jednym obwodz B16 A	75
Maks. liczba oprza w jednym obwodz C10 A	96
Maks. liczba oprza w jednym obwodz C16 A	60


## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Skuteczność świetlna	35 lm/W
Strumień świetlny	410 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	$\geq 80$
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdc

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	340,00 °
---------------------	----------

## Wymiary i waga



Długość	60,0 mm
Szerokość	240,0 mm
Wysokość	142,0 mm

Masa produktu	750,00 g
---------------	----------

## Kolory i materiały

Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

## Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa ochronności	I
Klasa IK ( odporność na uderzenia)	IK06
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG 0
Ograniczona temperatura powierzchni	nie dotyczy
Normy	CE

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

4058075074996	Składane pudełko 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	910,00 g	5.37 dm <sup>3</sup>
4058075075009	Karton wysyłkowy 6	600 mm x 220 mm x 290 mm	5796,00 g	38.28 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.