



Świece i bańki LED SceneSwitch

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera tworzona przez ciepły blask. Dzięki świecom i bańkom LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej lampy. Nie potrzebujesz ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne

Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Ustawienie typu technicznego	5,5/4/2-40 W

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827/825/822 [CCT 2700 K/2500 K/ 2200 K]
Ustawienia strumienia świetlnego	470/190/50 lm
Ustawienia strumienia świetlnego (znamionowego)	470/190/50 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700/2500/2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
--	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Ustawienia mocy (znamionowej)	5,5/4/2 W
Prąd lampy (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
--------------------------------------	-------

Świece i bańki LED SceneSwitch

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869659847401

Nazwa produktu na zamówieniu LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6

EAN/UPC-produkt 8718696598474

Kod zamówienia 59847401


Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 6

Materiał Nr. (12NC) 929001260817

Waga netto (szt.) SAP 0,034 kg


Rysunki techniczne




SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6	38 mm	113 mm

Dane fotometryczne

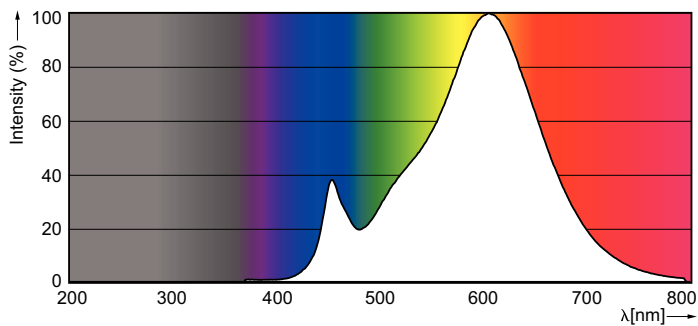


SceneSwitch 40W B38 E14 /827

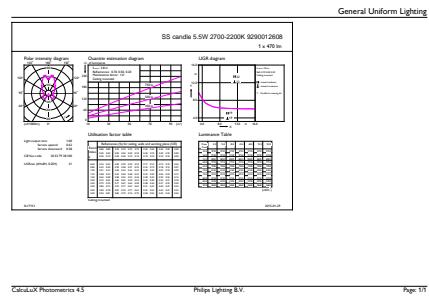

SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


Świece i bańki LED SceneSwitch

Dane fotometryczne




SceneSwitch ND 60W GU10

Okres eksploatacji

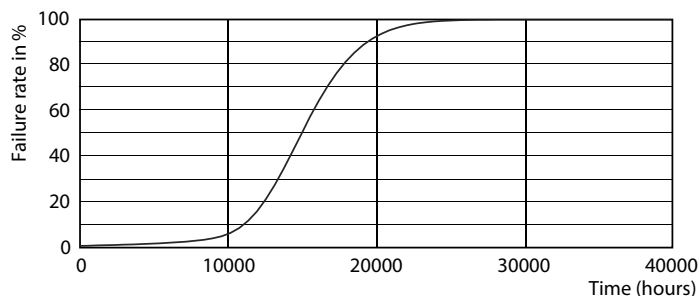

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

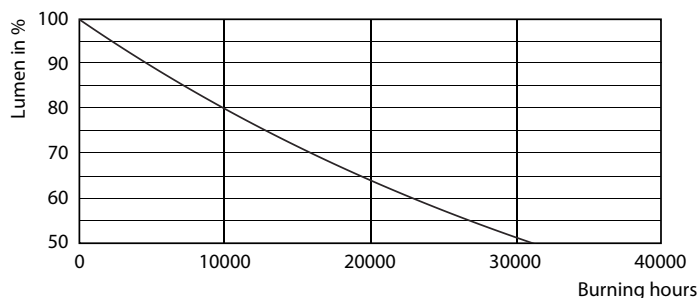

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

