



MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GX24Q-3 [GX24q-3]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1725 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	86 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	81 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	24.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,300 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

MASTER PL-T 4 pinowe

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 4P

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 29 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871150061125370

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/
5X10BOX

EAN/UPC-produkt 8711500611253

Kod zamówienia 61125370

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu
zewnętrznym 50


Materiał Nr. (12NC) 927914684071

Waga netto (szt.) SAP 64,000 g

Kod ILCOS FSM-26/40/1B-E-GX24q=3

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-T 26W/840/4P M


Product

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

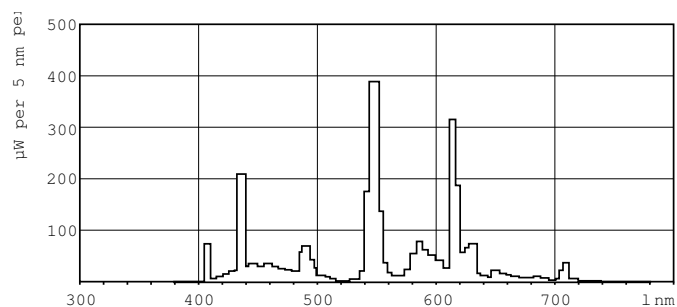

Barwa Światła /840

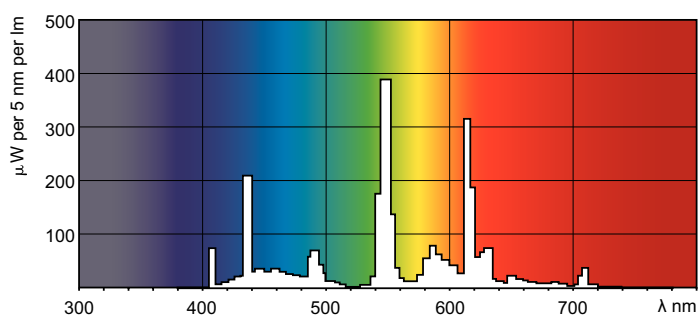


Barwa Światła /840

MASTER PL-T 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

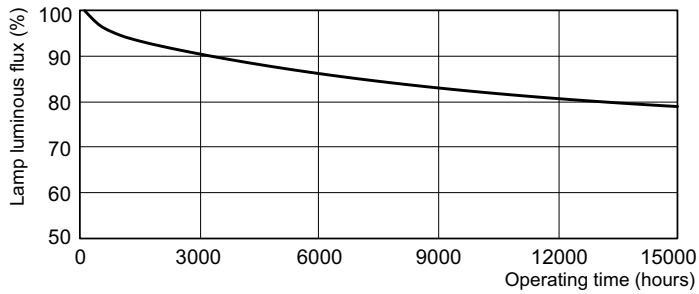

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

