

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### VISION | Czujniki ruchu do niezależnej pracy z włącznikiem



---

#### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Duże powierzchnie
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny

---

#### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii do 35 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)

---

#### CECHY PRODUKTU


- Czujnik ruchu ze stykiem z przełącznikiem
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 30 s – 20 min
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,25 W

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	120...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	0,60 W

## Wymiary i waga

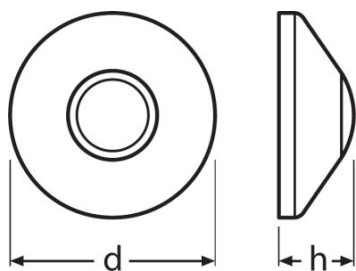

Średnica	116,0 mm
Długość	115,6 mm
Szerokość	115,6 mm
Wysokość	40,0 mm
Masa produktu	135,00 g

## Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...+70 °C
------------------------------	--------------

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	4,5 m
Obszar detekcji	21 m <sup>2</sup>
Kąt detekcji	140 ° 1)
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Montaż/Sufit

<sup>1)</sup> W przybliżeniu






## Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających
- Możliwa instalacja przy pomocy adaptera montażowego

## POBIERZ DANE

Plik	
	Broszury 335611_Energy saving
	Deklaracje zgodności 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334345_Technical instructions
	Instrukcja montażu 334733_Technical instructions

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321957047	Składane pudełko 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189,00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321956965	Karton wysylkowy 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280,00 g	29.43 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.