

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HAL CL B 20 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC B | Żarówki halogenowe, kształt żarówki świecowej



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a : 100)

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	20,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	235 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość całkowita	104,0 mm
Długość	97,0 mm
Odległość a / LCL	67,0 mm
Bańka zewnętrzna	B35

Maksymalna średnica	36,0 mm
----------------------------	---------

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	20 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSB/C/UB-20-230-E14-67
----------------------------------------	--------------------------

Rozsył światła

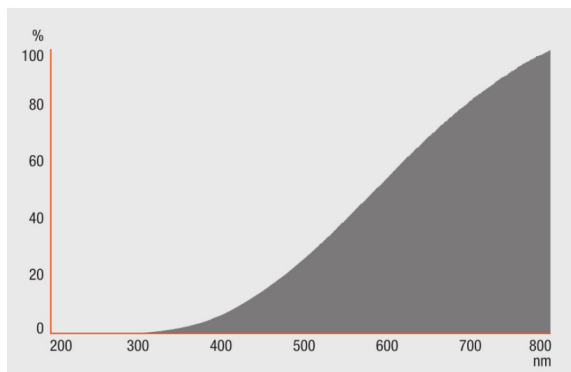

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321927286	Składane pudełko 1	102 mm x 34 mm x 36 mm	23,00 g	0.12 dm ³
4008321927293	Karton wysyłkowy 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	570,00 g	3.08 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.