

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Seria jednostronnie trzonkowanych, kompaktowych lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej zapewnia stabilność barw przez cały okres eksploatacji oraz wysokiej jakości wyraziste światło

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G8.5 [G8.5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	6000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	9000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12000 h
Kod ANSI HID	-

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	842 [Tb 4200K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3100 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	75 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	80 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,374
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,369

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	79 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Moc (znamionowa) (Min)	39.0 W
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	93 V
Napięcie (Min)	77 V
Napięcie (Nom)	85 V

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste


MASTERColour CDM-TC

Materiał żarówki	kwarcowy filtr UV
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h500lx
Współczynnik uszkodzeń D/FC (maks.)	0,5
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	500 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	300 °C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150020957315
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC-produkt	8711500209573
Kod zamówienia	20957315
Numerátor SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	928093805125
Waga netto (szt.) SAP	10,000 g
Kod ILCOS	MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




CDM-TC 35W/842 G8.5

Product


MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Dane fotometryczne

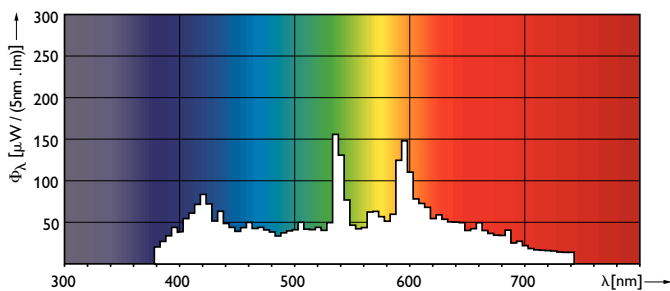

MASTERColour CDM-TC

Okres eksploatacji

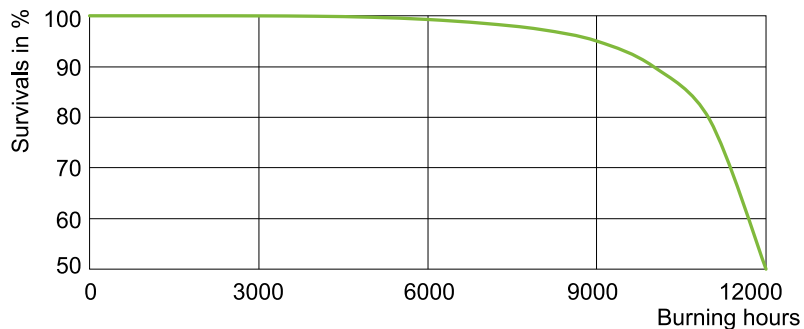

LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

