



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [ R7s]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	14-100W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1600 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	114,29 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W


Prąd lampy (Nom)	74 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869657879700

# CorePro LEDlinear MV

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC-produkt	8718696578797
Kod zamówienia	57879700
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr. (12NC)	929001243702
Waga netto (szt.) SAP	0,095 kg


## Rysunki techniczne

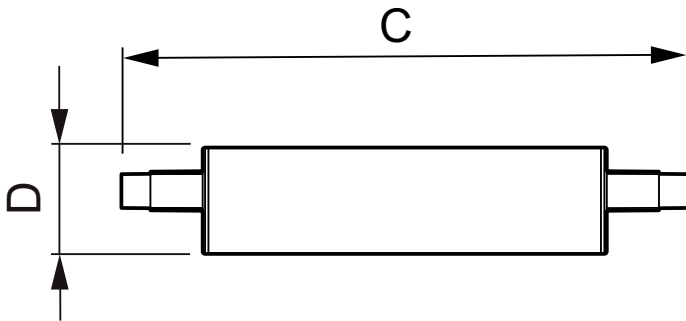


Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm


## Dane fotometryczne

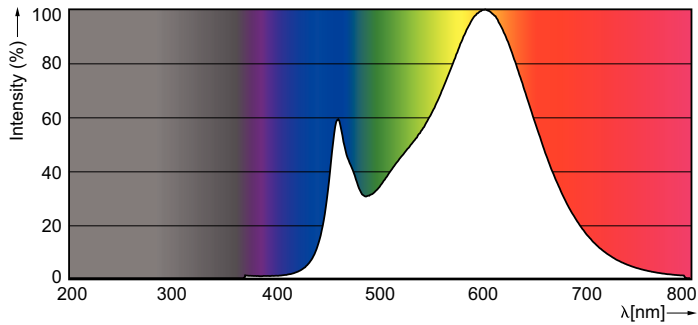

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

## CorePro LEDlinear MV

