



# MASTER PL-C 4 pinowe

## MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24Q-1 [ G24q-1]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82

Utrż.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	87 %
Utrż.Strum.5000	83 %
LLMF 8000h	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,190 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

# MASTER PL-C 4 pinowe

## Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

## Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh

## Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150062329470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC - Produkt	8711500623294
Kod zamówienia	62329470
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927907083040
Waga netto (szt.)	41,400 g
ILCOS Code	FSQ-10/30/1B-E-G24q=1

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne

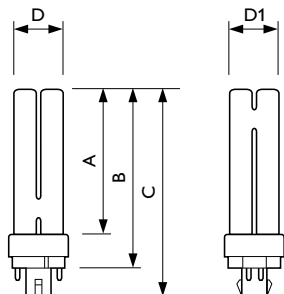


PL-C 10W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm

## Dane fotometryczne

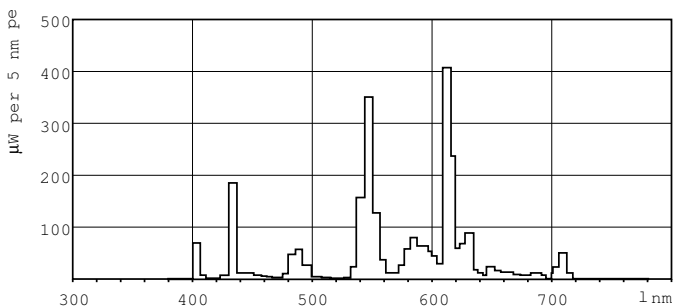

Barwa Światła /830

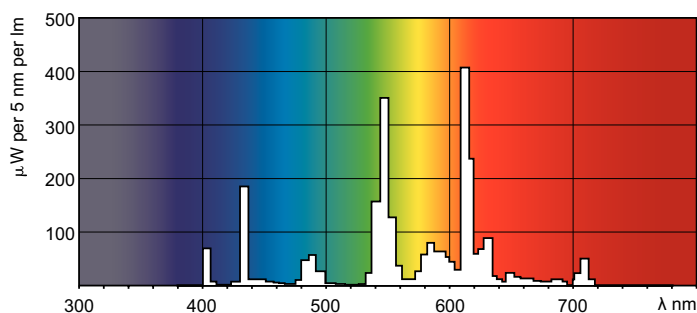

Barwa Światła /830

# MASTER PL-C 4 pinowe

## Okres eksploatacji

