



MASTER PL-S 2 pinowe

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|-----------------|
| Trzonek | G23 [G23] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom) | 6500 h |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 10000 h |
| LSF 2000 h (znamionowo) | 99 % |
| LSF 4000 h (znamionowo) | 98 % |
| LSF 6000 h (znamionowo) | 95 % |
| LSF 8000 h (znamionowo) | 86 % |
| Dane techniczne oświetlenia | |
| Kod barwy | 827 [Tb 2700K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 400 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 405 lm |
| Oznaczenie koloru | ciepłobiała |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 57 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 82 |
| LLMF 2000 h (znamionowo) | 94 % |
| LLMF 4000 h (znamionowo) | 91 % |

| LLMF 6000 h (znamionowo) | 89 % |
|---|---------|
| LLMF 8000 h (znamionowo) | 86 % |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
| Power (Rated) (Nom) | 7.1 W |
| Prąd lampy (Nom) | 0,175 A |
| Temperatura | |
| Projektowana temperatura (Nom) | 28 °C |
| Sterowanie i ściemnianie | |
| Ściemnialna | brak |
| Mechanika i korpus | |
| Informacje o trzonku | 2P |
| Zatwierdzenie i Aplikacja | |
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | B |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 1,4 mg |


MASTER PL-S 2 pinowe

| | |
|---|---------------------------------------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 9 kWh |
| Dane produktu | |
| Pełny kod produktu | 87115002605740 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC-produkt | 8711500260574 |
| Kod zamówienia | 26057470 |

| | |
|--|-------------------|
| Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 50 |
| Materiał Nr. (12NC) | 927935682711 |
| Waga netto (szt.) SAP | 26,000 g |
| Kod ILCOS | FSD-7/27/1B-I-G23 |

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-S 7W/827/2P LM


Product

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

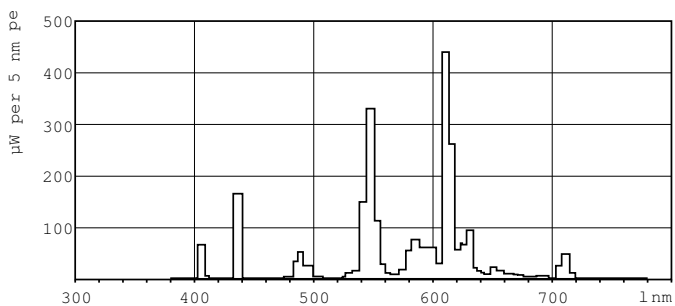


Barwa Światła /827

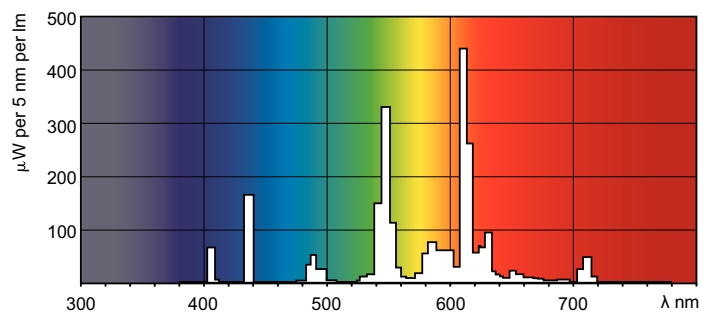

Barwa Światła /827

MASTER PL-S 2 pinowe

Okres eksploatacji

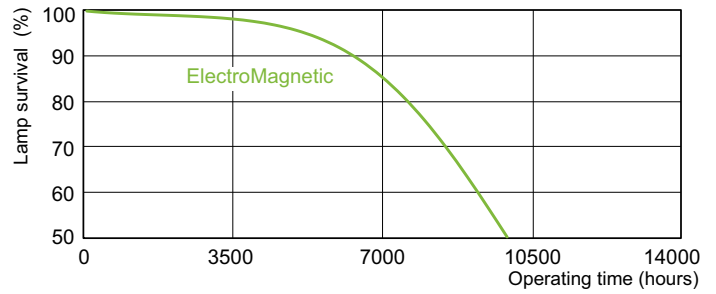

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

