

# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	160
Strumień świetlny (Nom)	1580 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1580 lm
Oznaczenie koloru	żółta
LLMF 2000 h (znamionowo)	85 %

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,440 A
Napięcie (Nom)	103 V

### Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
--------------------------------	-------

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh


### Dane produktu

Pełny kod produktu	871150072751040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
EAN/UPC-produkt	8711500727510
Kod zamówienia	72751040
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	928048501605
Waga netto (szt.) SAP	135.000 g

## TL-D Colored

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



### Rysunki techniczne

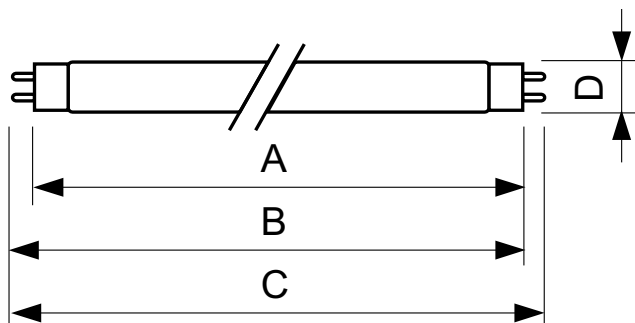

TL-D 36W/160 Yellow

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### Dane fotometryczne

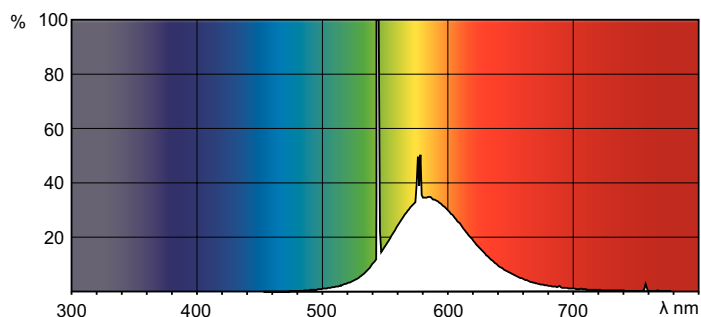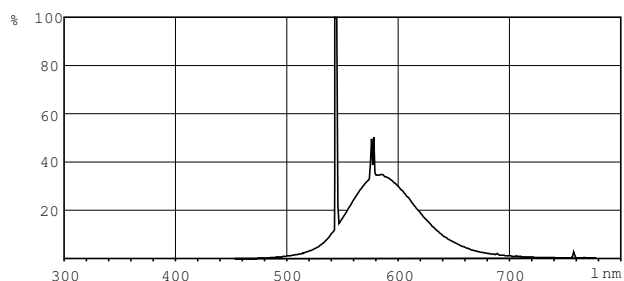

Barwa Światła TL-D /160

