



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Światłówka TL-D świetnie oddaje barwy. Dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań w branżach poligraficznej i drukarskiej. Umożliwia sprawdzenie jakości materiałów kierowanych do druku.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF 12 000 h (znamionowo)	89 %
LSF 16 000 h (znamionowo)	33 %
LSF 20 000 h (znamionowo)	2 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	950 [Tb 5000K]
Strumień świetlny (Nom)	2330 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2330 lm
Oznaczenie koloru	dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	348
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	360

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5300 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	95
LLMF 2000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	85 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	82 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	80 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	78 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,440 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

MASTER TL-D 90 Graphica

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150088864825
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC-produkt	8711500888648

Kod zamówienia	88864825
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	928044795081
Waga netto (szt.) SAP	135,000 g
Kod ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Dane fotometryczne

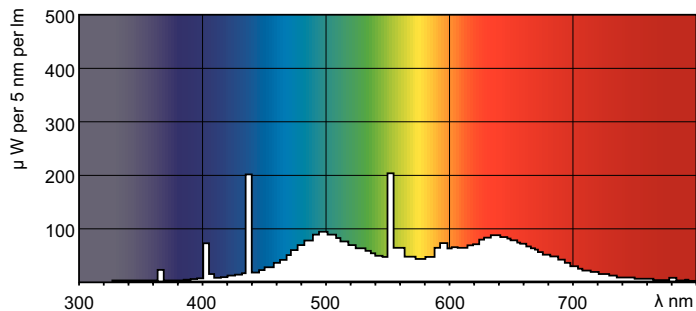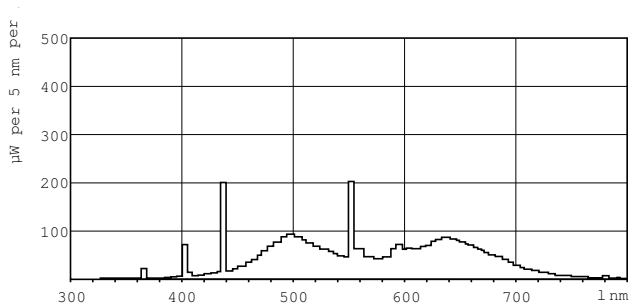

Barwa Światła TL-D Graphica /950

Barwa Światła TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Okres eksploatacji

